EUROPEJSKA MYŚL TECHNICZNA

ŚWIATOWA MARKA OD 1973

S2 CLASS

Summa®

www.summa.eu

S CLASS 2

Najwydajniejsze plotery tnące

Zaawansowane plotery tnące do folii i cięcia konturowego.

Rynek reklam ewoluował stając się bardziej wymagający, potrzebując bardziej niż kiedykolwiek narzędzi, które są jednocześnie trwałe i elastyczne. Plotery tnące Summa S Class 2 zbudowane są na fundamentach niezawodności, oferując funkcje, dzięki którym możesz zrealizować każde zlecenie.
Od zwykłego cięcia folii do precyzyjnego wycinania konturowego na papierze lub innych materiałach. Summa S Class 2 jest ploterem, który zrobi to wszystko każdego dnia.

Tak jak precyzyjnie dostrojone zawieszenie w samochodzie sportowym, tak opatentowana technologia prowadzenia mediów MicroSprocket pozwala na umieszczenie większej mocy w obudowie.
Plotery tnące S Class 2 posiadają dwa silniki, dzięki czemu prace wycinane są z niesamowitą szybkością.

Tak jak w wysokiej jakości zegarkach, dokładność wyprodukowanych w Europie ploterów tnących jest tym, co czyni je tak niezawodnymi.Wraz z ploterem tnącym S Class 2 otrzymujesz nie tylko niesamowitą niezawodność, ale także pewność, że nawet najbardziej wymagające materiały będą wycięte z tą samą precyzją za każdym razem.

Model	S275	S2120	S2140	S2160
Wymiary	141 x 68 x 111 cm	187 x 68 x 111 cm	202 x 68 x 111 cm	225 x 68 x 111 cm
szerokość mediów	6 - 84 cm	12 - 130 cm	17 - 145 cm	17 - 168 cm
Obszaru cięcia	74.2 cm x 50 m	120 cm x 50 m	135 cm x 50 m	158 cm x 50 m
	„Tryb rozszerzony" powiększa maks. obszar cięcia o +/- 70mm			
Powtarzalność (gwarantowana)	+/- 0.1 mm : 12m- media do 760 mm szerokości* ; 4 m- media do 760 mm szerokości*			
Dokładność	0.2 % ruchu lub 0.25 mm, to co większe*			
Szybkość	Do 141 cm/sec po przekątnej			
Przyśpieszenie	Do 5.5 g po przekątnej			
Nacisk noża/pisaka	Nóż wleczony : 0 - 400 gram, Nóż aktywny : 0 - 600 gram			
Interface	USB; ETHERNET			

*więcej informacji można znaleźć na www.summa.eu

Summa S Class jest niekwestionowanym i najbardziej zaawansowanym ploterem tnącym na Świecie. **Dotykowy panel kontrolny** sprawia, iż urządzenie to jest bardzo przyjazne i proste w obsłudze.

Głowica plotera wyposażona jest w **nóż odcinający**, który umożliwia odcinanie mediów po zakończeniu pracy.



Osiem wbudowanych i szybko dostępnych **konfiguracji użytkownika**, sprawia że przełączanie między różnymi trybami pracy i mediami, staje się szybkie i łatwe.

S2 CLASS

Nowy produkt flagowy Summa S Class 2, posiada procesor który jest 7-krotnie szybszy niż jego poprzednik. Ploter wyposażony jest w nowy kolorowy ekran dotykowy, złącze sieciowe, gniazdo USB i szybszy czujnik OPOS. Nowa funkcjonalność w postaci przycinania, oraz cięcia na arkusze sprawia że ploter jest idealnym uzupełnieniem drukarek wielkiego formatu.

System OPOS do **cięcia po konturze**, jest najszybszym, najdokładniejszym i w pełni zautomatyzowanym systemem pozycjonowania dostępnym na rynku.

Summa S Class 2 jest standardowo wyposażona w port Ethernet w celu umożliwienia szybkiego i niezawodnego dostępu do sieci. **Gniazdo USB** umożliwia podłączenie pamięci masowej typu pendrive i pracę ze zgromadzonymi tam projektami bez podłączania plotera do komputera.



Flexcut FEATURE

Tracking SYSTEM

Smart INTELLIGENCE

Genuine TANGENTIAL

EQUIPPED WITH OPOSX

S2 75
75 cm z nożem wleczonym lub sterowanym

S2 120
120 cm z nożem wleczonym lub sterowanym

S2 140
140 cm z nożem wleczonym lub sterowanym

S2 160
160 cm z nożem wleczonym lub sterowanym

PLOTER TNĄCY Z GŁOWICĄ AKTYWNĄ

Technologia głowicy aktywnej gwarantuje lepszą wydajność w porównaniu z techniką standardowego noża wleczonego. Praca noża w Summa S Class T jest sterowana przez dodatkowy silnik zamontowany w głowicy zapewniając w ten sposób wysoką precyzję cięcia oraz bardzo duży nacisk noża. Usuwanie idealnie wyciętych elementów jest bardzo proste, dzięki czemu możesz zaoszczędzić dużo cennego czasu.

Nacisk noża 600g umożliwia ploterom tnącym Summa S Class cięcie w sposób niewiarygodnie łatwy, szybki oraz precyzyjny bardzo grubych i twardych folii oraz materiałów niestandardowych, takich jak np. folie magnetyczne, flokowane czy odblaskowe. Z serią Summa S Class-T możesz być pewien, że wykonasz każdą pracę! Połączenie niesamowitej dokładności z konstrukcją typową dla maszyn produkcyjnych sprawia, że plotery te są praktycznie nie do zdarcia.

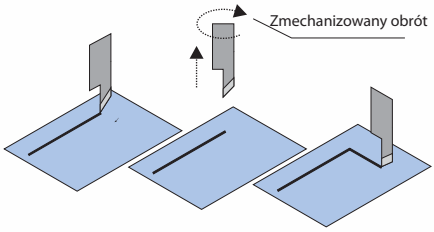

Nóż Dwustronny

Przy wycinaniu w grubych materiałach dodatkowo można zastosować nóż dwustronny. Nóż taki posiada dwie krawędzie tnące, generując automatycznie przy wycinaniu nadcięcie. Dodatkowo dzięki swojej konstrukcji jest znacznie wytrzymalszy, znacząco wydłużając czas pracy bez potrzeby jego wymiany. Noże te są szczególnie przydatne w przypadku stosowania bardzo grubych czy twardych materiałów lub do cięcia niestandardowych folii, takich jak np. folie magnetyczne, flokowane czy odblaskowe.

TECHNOLOGIA NOŻA PASYWNEGO

Prostota obsługi ploterów Summa S Class D spowodowała, że **technologia noża pasywnego** jest najbardziej popularna. Plotery Summa S Class serii D stanowią idealne rozwiązanie dla klientów poszukujących plotera tnącego o najwyższej wydajności i precyzji a zarazem prostego w obsłudze i niedrogiego w eksploatacji.

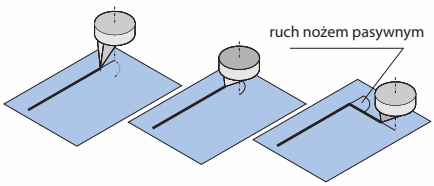

Opcje Dodatkowe

Moduł zwijania folii

Po zakończonej pracy, moduł starannie zwija folię przygotowując ploter do przyjęcia następnego zlecenia. Opcja ta instalowana jest tylko z nowymi ploterami S 140 oraz S 160.

Dodatkowe Rolki

Dodatkowe Rolki mogą być zainstalowane, aby w razie potrzeby uzyskać dodatkową przyczepność.

Solidny i wydajny uchwyt do podstawy (S140&S160)

(

OPOS CAM

Plotery serii Summa S Class T OposCam to czwarta generacja ploterów tnących wyposażona w potężne narzę narzędzie, jakim jest kamera, do pozycjonowania konturowego. Dzięki takiemu połączeniu plotery serii OposCam stanowią najlepsze rozwiązanie dla firm gdzie wymagana jest duża prędkość, precyzja oraz super dokładność przy cięciu po konturze zarówno krótkich jak i bardzo długich projektów. Opcja dostępna jest tylko dla nowych modeli Summa S Class 2.

OPOS CAM

Podwójna Głowica

Opcjonalnie plotery tnące S Class mogą być wyposażone w głowicę tnącą o podwójnym zastosowaniu.

Specjalna podwójna głowica wyposażona jest w dodatkowy uchwyt dla pisaka (zamiast czujnika OPOS) umożliwiając pracę na przemian dwoma narzędziami - pisakiem i nożem.

Jest to idealne rozwiązanie przy projektach wymagających jednoczesnego rysowania i cięcia wykonywanego w jednym prostym przejściu.

SUMMACUT

Niezawodne i wydajne plotery tnące

Plotery tnące, które wyznaczyły nowe standardy osiągów i możliwości w przemyśle

Od 1996 r plotery tnące serii SummaCut wciąż ewoluowały zdobywając ogromne uznanie na rynku profesjonalnych ploterów tnących dzięki zapewnieniu bardzo dużej wydajności przy jednoczesnej gwarancji doskonałej jakości cięcia, dokładności i łatwości obsługi. Nowa seria ploterów tnących SummaCut dzięki wieloletniemu doświadczeńiu wprowadziła wiele innowacyjnych rozwiązań. Technologia OPOS X wykorzystywana do tej pory w ploterach S-Class umożliwia odczyt nadrukowanych znaczników dla konturowego wycinania, (wycinanie nadrukowanych elementów po konturze) nie tylko na standardowych materiałach, ale również na materiałach odblaskowych, holograficznych, lustrzanych a także na różnego rodzaju laminatach. Złożona konstrukcja soczewek zapewnia Pharos-owi najlepszy detektor markerów umieszczony w kompaktowej głowicy tnącej. Dodatkowo dzięki złożonym algorytmom w przypadku niedokładnego załadowania folii lub powstałym zniekształceniom zadruku OPOS X automatycznie przestawi układ współrzędnych dostosowując wycinanie do załadowanego projektu.

Dzięki opatentowanej przez firmę Summa technologii MicroSprocket™, precyzyjnie wykonane i pokryte tytanem prowadzenie mediów, umożliwia uzyskanie niedostępnej dla innych ploterów tej klasy gwarantowanej dokładności cięcia rzędu 0.1 mm na długości 8metrów.

Bardzo dobre parametry techniczne, wyspecjalizowane akcesoria, powszechnie uznany i dopracowany system prowadzenia nawet najgrubszych folii, automatyczny system pozycjonowania OPOS X a przy tym niewielka cena sprawiły, że SummaCut D60 jest najbardziej popularnym ploterem tnącym, jaki kiedykolwiek został wyprodukowany.

Model	D60	D120	D140	D160
Szerokość mediów	7 - 66 cm	12 - 127 cm	18 - 142 cm	18 - 164 cm
Maks. obszar cięcia (Wymiary "Tryb rozszerzony")	60 cm x 50 m (63 cm)	120 cm x 50 m (123 cm)	135 cm x 50 m (138 cm)	157.5 cm x 50 m (160.5 cm)
Wymiary (s x d x w)	100 x 35 x 30 cm	160 x 68 x 112 cm	175 x 68 x 115 cm	198 x 68 x 115 cm
Powtarzalność (gwarantowana)	+/-0.1 mm : 8 m– media do 760 mm szerokości *; 4 m- media powyżej 760 mm szerokości*			
Dokładność	0.2% ruchu lub 0.25 mm ; to co większe			
Maks. szybkość	1130 mm/s po przekątnej			
Przyśpieszenie	do 3 G			
Nacisk noża/pisaka	0 - 400 gr, regulacja co 5 g			
Interface	USB, RS232 (Serial)			
Dołączane oprogramowanie	Cutter Control Software; WinPlot & MacSign Cut			

* dla mediów polecanych przez firmę Summa i zależnie od warunków pracy

Flexcut FEATURE

Tracking SYSTEM

Smart INTELLIGENCE

EQUIPPED WITH OPOS X

Duży i prosty w obsłudze panel kontrolny umożliwia szybką i łatwą zmianę parametrów plotera między innymi takich jak prędkość, nacisk noża, typ cięcia oraz wiele innych.

Nowo zaprojektowana głowica tnąca zapewnia bardzo wysoką jakość i dokładność cięcia.

OPOS X to pewność i solidność, że każdy projekt zostanie wycięty z tą samą precyzją.

Zintegrowana prowadnica mediów oraz wykończenie plotera zapewniają zawsze precyzyjne prowadzenie mediów nawet przy pełnej prędkości cięcia.

D60
Nóż wleczony 60 cm

D120
Nóż wleczony 120 cm

D140
Nóż wleczony 140 cm

D160
Nóż wleczony 160 cm

CIĘCIE KONTUROWE Z SYSTEMEM OPOS

Opos, optyczny system pozycjonowania mający zastosowanie przy wycinaniu po obrysie wcześniej nadrukowanych grafik na folii. Automatycznie wykrywa specjalne markery wykorzystując je do prawidłowego pozycjonowania i cięcia konturowego.

W celu zwiększenia wydajności plotery tnące Summa wspierają technologię czytania kodu kreskowego (Barcode). Umożliwia ona sczytywanie informacji nadrukowanych na materiale w postaci barcode informujące ploter o sposobie wycinania projektów. System Opos Barcode jest automatycznie aktywowany po każdym projekcie dla zapewnienia nieprzerwanej pracy bez potrzeby interwencji operatora.



Mnogość Markerów:

Unikalna zdolność systemu OPOS do czytania więcej niż 4 markerów, sprawia, że plotery tnące Summa stają się niedoścignionym wyznacznikiem precyzji cięcia konturowego dla innych marek ploterów tnących. Dzięki możliwości użycia od 4 do 128 markerów wzdłuż całego projektu możemy być pewni, że dłuższe projekty będą wycięte z tą samą dokładnością.

KOSZ NA MEDIA

Podstawa w ploterach Summa wyposażona jest w bardzo estetyczny i funkcjonalny kosz(opcjonalnie dla modelu D60). Konstrukcja podstawy i montowania kosza pozwala w dowolnym momencie ukryć go pod ploterem zmniejszając tym samym powierzchnię zajmowaną przez urządzenie. Dodatkowo kosz chroni media przed kurzem i innymi zanieczyszczeniami znajdującymi się na podłodze.

Opcjonalnie podstawa do modelu SummaCut D60

Metalowa podstawa jeżdżąca.
(#399-050)

Metalowa podstawa jeżdżąca z koszem
(#399-075)

SummaCut D60**FX**

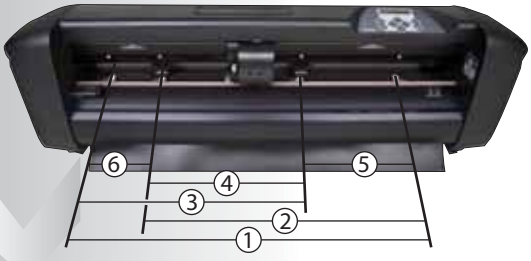

Niesamowita cena !

Wszystkie korzyści wynikające z zalet serii SummaCut w atrakcyjnej cenie. Z czterema położeniami rolek (obsługującymi 6 podstawowych rozmiarów) i funkcją rozszerzonego wycinania, SummaCut D60FX jest zoptymalizowany dla większości rozmiarów mediów.

Szerokość mediów	11.5 - 67 cm
	1) >595 mm (61 cm) 2) >490 mm (50 cm) 3) >395 mm (40 cm) 4) >290 mm (A3) 5) >210 mm (A4) 6) >115 mm (Sensor disabled)
Maks. obszar cięcia	1) 575 mm x 50 m 2) 470 mm x 50 m 3) 375 mm x 50 m 4) 270 mm x 50 m 5) 190 mm x 50 m 6) 95 mm x 50 m
	MAKSYMALNY OBSZAR CIĘCIA W TRYBIE ROZSZERZONYM: 63 CM
	POZOSTAŁA CZĘŚĆ SPECYFIKACJI : ZOBACZ SUMMACUT D60

WEWNĘTRZNA INTELIGENCJA

Smart

INTELLIGENCE

Plotery tnące Summa zawierają wiele unikalnych rozwiązań, które optymalizują dane o wycinaniu. Wszystkie plotery Summa używają zaawansowanej technologii przewidywania wektorowego, która wycina skomplikowane rysunki i litery ze zwiększoną wydajnością. Czas wycinania jest mocno zredukowany, łuki są łagodniejsze a silniki mniej obciążone, co zwiększa żywotność maszyny. **Pozostałe rozwiązania to :**

Nadcięcie

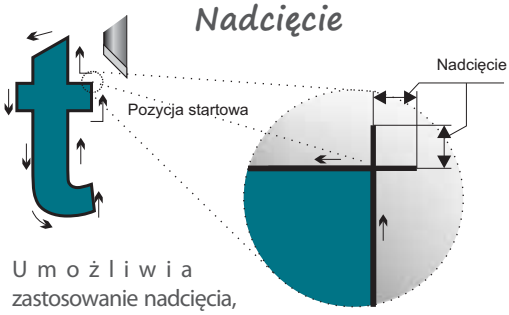

Umożliwia zastosowanie nadcięcia, które ułatwia proces przeniesienia materiału na folię transportową. Bez tej funkcji w zależności od tolerancji, wycinane linie mogą zostać niedomknięte utrudniając oddzielenie wyciętego projektu.

OptiCut



bez OPTiCut z OPTiCut

Opatentowana technologia OptiCut niweluje błędy cięcia w miarę zużywania się końcówki noża, która ulega stępieniu podczas codziennej pracy. Funkcja OptiCut przeciwdziała temu umożliwiając dalsze dokładne cięcie nawet niedużych elementów, znacząco wydłużając żywotność noża.

CIĘCIE NA WYLOT Z FLEXCUT

Flexcut

FEATURE

W przypadku, gdy ploter pracuje w trybie FlexCut część konturu jest przecinana na wylot,a pozostała część jest tylko nacinana. Dzięki temu materiał do końca cięcia pozostaje w jednym kawałku i nie rozlatuje się, nie powodując zagrożenia zniszczenia materiału i urządzenia. Po zakończeniu wycinania bardzo szybko i łatwo można wyjąć wycięte części z materiału. Tryb ten stosuje się w przypadku mediów, które mają być przecięte na wylot a nie tylko nacięte jak ma to miejsce np. w przypadku folii z podkładem. Przykładem takiego materiału mogą być grube materiały, np. tektury za pomocą, których tworzy się szablony.

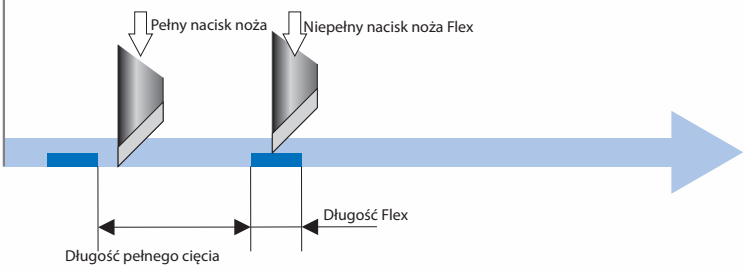

PROWADZENIE MEDIÓW

Summa
stay on track

Prowadzenie jest to zdolność transportowania folii przez maszynę w obie strony. Zdolność ta zapewnia wycięcie poszczególnych prac zgodnie ze specyfikacją gwarantując nieosiągalną dla innych ploterów tej klasy dokładność cięcia. Gwarantowana dokładność cięcia umożliwia również wycięcie kilku projektów, jeden po drugim, bez konieczności ponownego ładowania mediów.

Tracking

SYSTEM

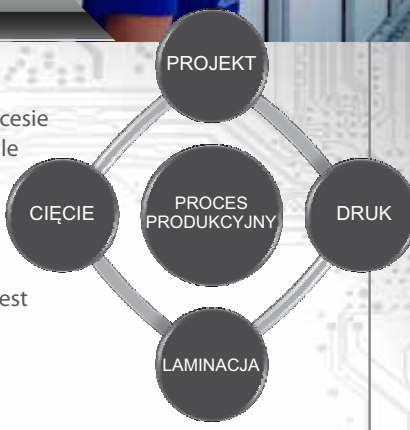

Bardziej Wydajny Przebieg Prac

Drukarki z możliwością wycinania grafiki są wysoce nieefektywne w procesie produkcyjnym. Po wydrukowaniu obrazy muszą wysychać tak długo na ile pozwala harmonogram, a następnie zostają laminowane. Wreszcie są one wysyłane do wykończenia, które może obejmować cięcie, montaż lub inne zadania wykończeniowe. Wysyłanie zalaminowanych prac z powrotem do cięcia opóźnia kolejne wydruki i znacznie ogranicza możliwości drukarki. Ponadto, prędkość cięcia w drukarkach tnących jest znacznie niższa niż w ploterach tnących Summa, co jeszcze bardziej zmniejsza wydajność druku.

Większy Wybór Materiałów

Profesjonalne plotery tnące są o wiele bardziej skutecznym rozwiązaniem do cięcia niż lekkie głowice tnące w ploterach drukująco-tnących.

Mają większy nacisk noża. Plotery tnące Summa bez problemu radzą sobie z trudnymi do cięcia materiałami takimi jak zalaminowane wydruki, oraz inne grube i pół-sztywne laminaty.

To tylko jeden aspekt który odróżnia dedykowany ploter tnący od drukarki z głowicą tnącą.

Prowadzenie materiału w ploterach Summa umożliwia wielokrotne manipulowanie materiałem w przód-tył. Urządzenia posiadają wytrzymałe silniki które doskonale radzą sobie z dużymi laminowanymi wydrukami, wycinają z dużo większą dokładnością, zapewniając, że każda naklejka zostanie wycięta precyzyjnie i łatwo obierze się z podkładu.

Niezrównana dokładność

W nowoczesnych technologiach druku, generowana jest duża ilość ciepła, które deformuje zadrukowane materiały. Wycięcie tuż po wydrukowaniu bez przeładowania i wyrównania spowoduje znaczące przesunięcia między wydrukiem a linią cięcia, a długie projekty staną się niemożliwe do wykonania. Wbudowany system wyrównywania w jednostkach drukująco-tnących jest powolny, i posiada ograniczenia w użyciu na różnych materiałach i laminatach. Z uwagi na możliwość zastosowania jedynie do 4 markerów, jest także mało dokładny. System Summa OPOS X może obsłużyć nawet 128 markerów, co sprawia, że jest najdokładniejszym systemem pozycjonowania na rynku.

Cięcie więcej niż tylko wydruków: Integracja wszystkich zadań cięcia w jednym dziale

Proces cięcia nie ogranicza się tylko do zadrukowanych mediów. Grafiki i napisy wykonane w foliach są także powszechne.

Nie miałoby najmniejszego sensu wykonywanie jakichkolwiek serii cięcia niezadrukowanych mediów przy pomocy drukarki tnącej.

Takie zadania są znacznie lepiej realizowane przez ploter tnący który umożliwia cięcie zadrukowanej grafiki po konturze czy też grafiki, napisów w foliach winylowych.

Zaawansowane tryby cięcia

Plotery tnące mogą realizować zadania do których nie są zaprojektowane drukarki tnące. Dotyczy to szczególnie ploterów tnących Summa, które są w stanie wykonać nie tylko proste cięcie do podkładu w przypadku cięcia naklejek po konturze czy grafiki w folii, ale mogą one również przeciąć folię na wylot, dzięki czemu eliminujemy konieczność ręcznego wycinania poszczególnych elementów. Użytkownik może również w jednej operacji przeciąć media do podkładu oraz na wylot dodając jedynie oddzielne linie cięcia. Uzyska w ten sposób arkusz naklejek, lub dużą grafikę wyciętą po konturze która nie wymaga już ręcznego dzielenia na panele. Zadania wykonywane ręcznie są eliminowane, co poprawia wydajność pracy i zmniejsza koszty.

SummaCut & Seria D

Nóż 55°, Ø 2 mm

391-358 (5-pack)

Nóż 36°, Ø 1,5 mm

391-360 (5-pack)

Nóż 60°, Ø 1,5 mm

391-231 (1 pc)

Dziurkacza

391-592 (1 pc)

Uchwyt do noża, Ø 2 mm

391-363 (1 pc)

Uchwyt do noża, Ø 1,5 mm

391-332 (1 pc)

Zestaw do dziurkacza

391-595 (1 kit)

Pisak fibrowy czarny

MPO6BK (4-pack)

Uchwyt i dziurkacz

395-313 (1 pc)

S Class Seria T

Nóż standardowy 36°

390-534 (5-pack)

Nóż dwustronny 36°

390-551 (1pc)

Nóż do grubych materiałow 60 °

390-550 (1 pc)

Nóż standardowy 45°

390-560 (1pc)

Wózek do noża 36°

395-348 (1 pc)

Wózek do noża wleczonego

395-330 (1 pc)

Wózek do noża 60 °

395-347 (1 pc)

Uchwyt do noża aktywnego

395-322 (1 pc)

Uchwyt do noża wleczonego

395-323 (1 pc)

Uchwyt i dziurkacz

395-315 (1 pc)

Uchwyt do pisaka kulkowego

395-324 (1 pc)

Pisak fibrowy czarny

395-376 (1 pc)

Pisak kulkowy

395-325 (1 pc)

Seria SummaSign T

Uchwyt do noża aktywnego

391-663 (1 pc)

Uchwyt do noża wleczonego

391-668 (1 pc)

Pisak kulkowy

391-669 (1 pc)

Dziurkacz

391-591 (1 pc)

Uchwyt do pisaka kulkowego

391-667 (1 pc)

Narzędzie do instalacji noża

390-553 (1 pc)

Ogólne

Taśma ochronna

Modele: 500 → 760
391-386 (1 pc)

1010 → 1300 & S75 & 120
391-886 (1 pc)

1400 → 1600 & 140 & 160
400-565 (1 pc)

taśma ochronna
391-598 (5 metre)

Kołnierz do rolki

391-510 (2 pc)

Noże wymienne

391-146 (10 pack)

Nóż odcinający

bez stopki
391-290 (1 pc)

ze stopką
391-295 (1 pc)

WinPlot™

WinPlot™ jest darmowym programem do wycinania, wyposażonym w podstawowe funkcje edycji obiektów, przeznaczony na platformę Microsoft Windows.

Zgodność : Winplot wspiera wszystkie plotery tnące Summa : SummaCut oraz S Class. Umożliwia komunikację za pomocą portów : USB, Serial (RS 232), ethernet, LPT oraz każdym portem drukarkowym zainstalowanym w komputerze umożliwiającym komunikację w sieci.

Wejście: instaluje się jako plug-in do CorelDRAW i Illustrator-a oraz umożliwia import plików eps, ai oraz dxf z innych aplikacji.

Edycja : umożliwia między innymi skalowanie, odbicie lustrzane oraz obracanie projektem lub jego częścią.

Wyjście:

- NESTING : Winplot automatycznie zmienia i ustawia kilka projektów na naszej kopii w celu zoptymalizowania zużycia materiału.
- PANELOWANIE : Projekty większe niż media dzielone są na kolejne panele.
- **INTEGRACJA OPOS-A :** używanie Optycznego Systemu Pozycjonowania OPOS nigdy nie było łatwiejsze
- WEEDINGBOX : automatycznie tworzy obramówkę dookoła wycinanego projektu
- CIĘCIE POPRZEZ KOLOR

MacSign™ Cut

Oprogramowanie MacSign Cut dostarczane jest z każdym ploterem tnącym Summa.

MacSign Cut jest "mostem" łączącym aplikacje umożliwiającą import projektów zapisanych w tak popularnych programach graficznych jak Illustrator, FreeHand, Canvas, Corel Draw, itd. i wysłanie ich do plotera tnącego. Importowany projekt jest wyświetlany na stronie przed wycięciem i może być przeskalowany, wypozycjonowany, odbity, obrócony, zniekształcony, powielony itd.

Panelowanie umożliwia wycinanie projektów większych niż materiał, dzieląc projekt na kilka paneli.

Po 30 dniach –trial wymagana jest darmowa rejestracja.

Więcej informacji na stronie : www.softeamweb.com

Kompatybilny z:
Mac OS X (10.2 albo wyższy)
Mac OS 9

www.plotexpert.pl

Summa®

Summa bvba
Rochesterlaan 6, 8470 Gistel, Belgium

email: info@summa.eu | www.summa.eu

©2013 Summa bvba. Wszystkie użyte nazwy i znaki graficzne są zastrzeżone przez ich prawnych właścicieli i zostały użyte w celach informacyjnych. Summa bvba zastrzega sobie prawo do zmian specyfikacji bez uprzedzenia.RevPL1303.